



TommaTech Cloud Baęlantı Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

KILAVUZ AÇIKLAMASI.....	3
1. TOMMATECH CLOUD BAĞLANTISI	3
1.1. UYGULAMA İNDİRME.....	3
1.2. UYGULAMA KAYDI	4
1.3. UYGULAMAYA GİRİŞ.....	6
1.4. CİHAZ EKLEME	6
1.5. CİHAZ YÖNETİMİ	7
1.5.1. Gösterge Paneli	8
1.5.2. Grafik.....	9
1.5.3. Alarm&Menü.....	10

Kılavuz Açıklaması

Bu kılavuz, TommaTech Cloud uygulamasında tesisi kurulumunu, WiFi baęlantı aşamalarını ve cihaz arayüzü hakkında bilgi içermektedir.

1. TommaTech Cloud Baęlantısı


1.1. Uygulama İndirme

Lütfen Apple® store veya Google® Play Store'dan "**TommaTech Cloud**" uygulamasını bulun. Bu uygulamayı cep telefonunuza yükleyin.Veya aşağıdaki QR kodunu tarayın ve **TommaTech Cloud** Uygulamasını indirin.





1.2. Uygulama Kaydı

- 1.Adım:**Kayıt ol düğmesine dokunun.
- 2.Adım:** Bulunduğunuz Ülkeyi seçin,
- 3.Adım:** Geçerli E-posta adresinizi girin
- 4.Adım:** Devam etmek için Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesini onaylayın.

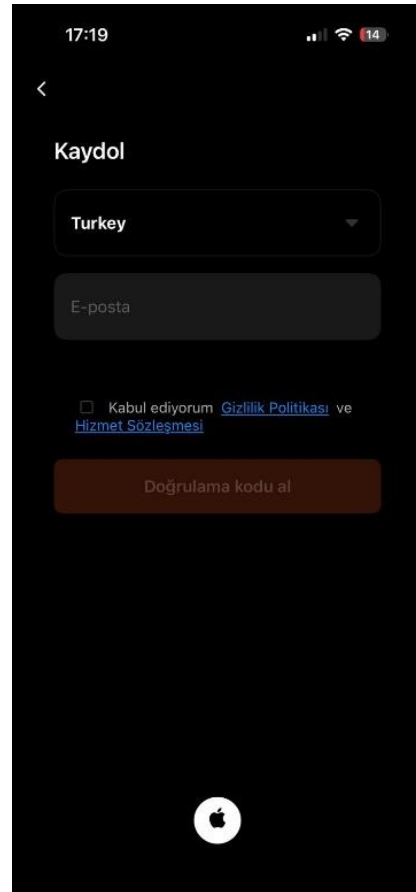



5.Adım:Ardından “Doğrulama Kodunu Al” seçeneğine dokununuz, mailinize gelen doğrulama kodunu giriniz, hesabınız oluşturulacaktır.

6.Adım:Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için bazı izinleri rica ediyoruz.Lütfen açılan sayfada gerekli olan izinleri kontrol ederek onaylayın ve ardından “**Uygulamaya Git**” butonuna dokununuz.

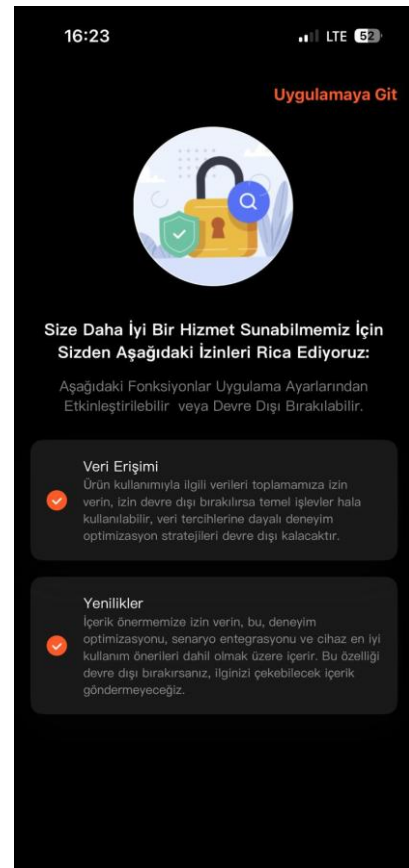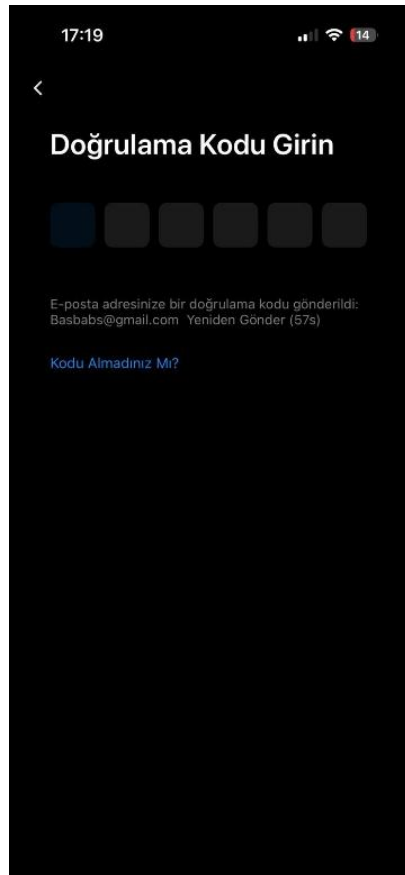

1.3. Uygulamaya Giriş

1. “Giriş” düğmesine dokununuz → Hesap şifrenizi giriniz → Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmek için kutuyu işaretleyiniz.
2. “Giriş Yap” düğmesine dokununuz, uygulama yüklendikten sonra ilk kez giriş yapıyorsanız uygulama kılavuz haritası görüntülenir.

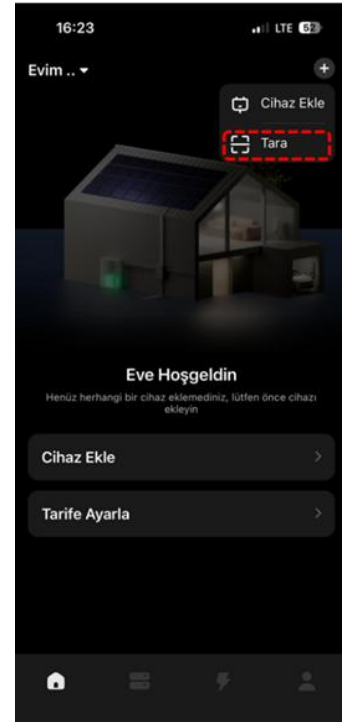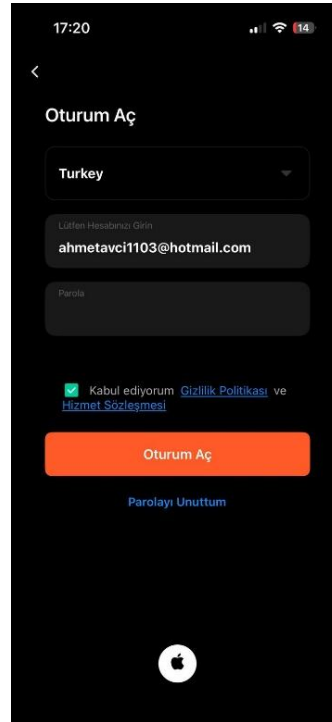

1.4. Cihaz Ekleme


1.Adım: Uygulama anasayfasında sağ üst köşedeki “+” butonuna ya da ilk defa cihaz ekleyecekseniz anasayfada bulunan “Cihaz Ekle” butonuna tıklayabilirsiniz

2.Adım: Açılan Sayfada **Inverter üzerindeki QR kodu** tarayarak eşleşme işlemini başlatabilirsiniz.

3.Adım: Eğer QR kodu bulamadıysanız Inverter Seri Numarasını manuel olarak girebilirsiniz.

4.Adım: Cihaz Başarılı bir şekilde eklendi sayfası açıldıktan sonra “Tamam” butornuna tıklayın.

5.Adım: Kısa süre içerisinde anasayfada dinamik verilerin geldiğini görebilirsiniz.

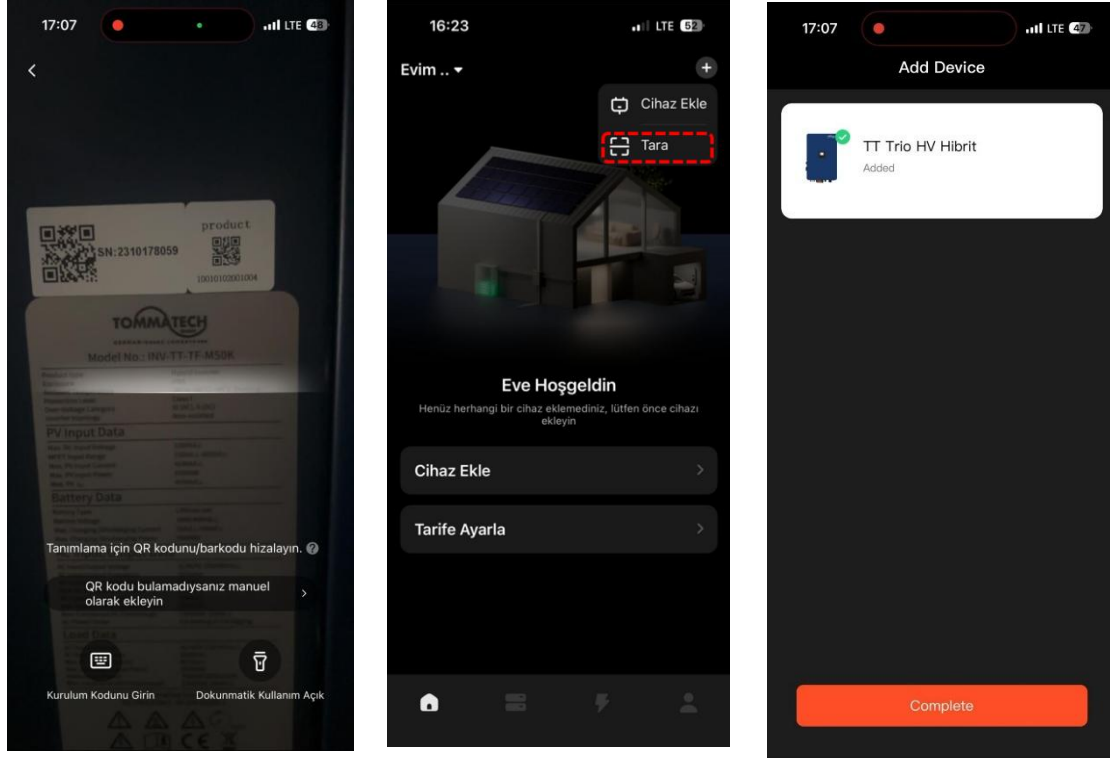


1.5. Cihaz Yönetimi

1. Ana sayfanın altında bulunan cihazlar bölümüne tıklayın.
2. Açılan sayfada **Enerji ve Evsel** cihaz listelerini görebilirsiniz.
3. Enerji cihaz listesinde eklemiş olduğunuz cihazın önemli bilgilerini Cihaz kartları üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

1.5.1. Gösterge Paneli

1. Cihaz Detayına tıkladığınızda Inverter cihaz arayüzüne giriş yapabilirsiniz
2. Eklemiş olduğunuz enerji cihazına tıklayarak arayüzün ilk sayfasında 2D-3D boyutta veri akışı, Gelir Analizi, Gün içindeki enerji üretimi ve SOC bilgilerini görebilirsiniz.

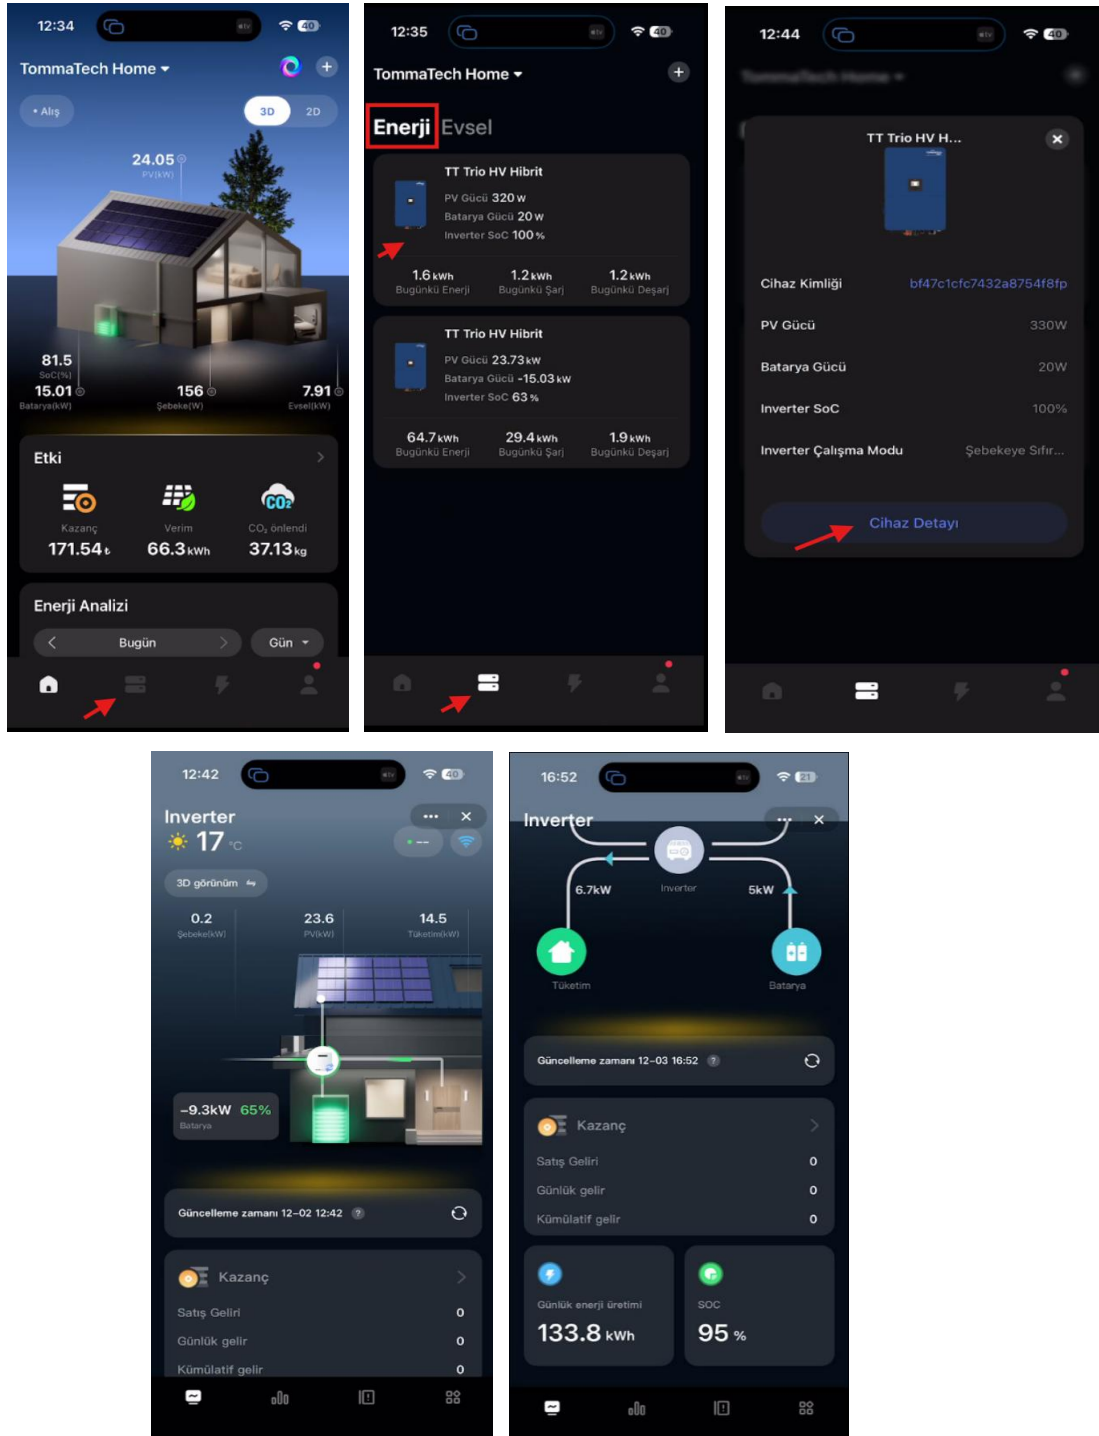

1.5.2. Grafik


Grafik sekmesinden tesisinizin;

1.Enerji Analizi:Toplam çıkış ve Toplam tüketim verilerinizi,öz tüketim,öz yeterlilik, şebekeye aktarılan ve şebekeden alınan enerji miktarlarını yüzde(%) şeklinde görüntülenir.

2.Toplam Çıkış:Bu bölümde Toplam çıkış,Öztüketim ve şebekeye aktarılan enerji grafiğini detaylı bir şekilde görüntülenir.

3.Tüketim:Bu bölümde Toplam tüketim, Öz yeterlilik, Şebekeden alınan enerji grafik değerleri görüntülenir.

4.Batarya:Bu bölümde batarya SOC değerinin grafik verileri görüntülenir.

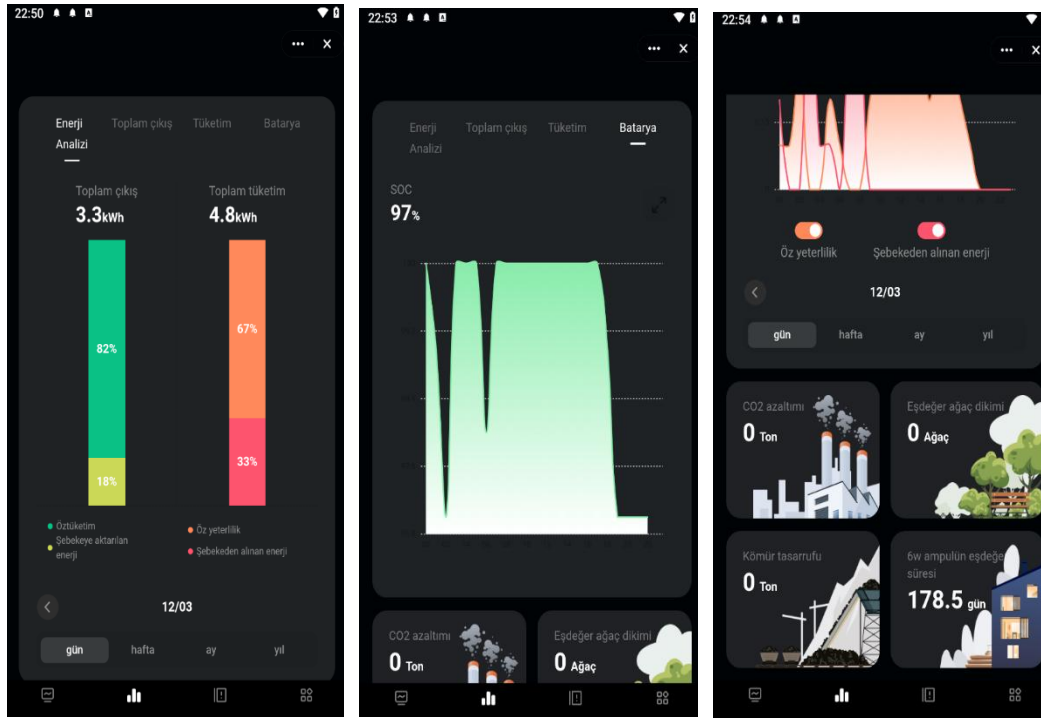

1.5.3. Alarm&Menü

Alarm Sekmesinde;

Cihazınızın Alarm durumunu, günlük, aylık, yıllık şekilde görebilirsiniz.

Cihazın herhangi bir alarmı durumunda sistem size bildirim verecektir.

Menü Sekmesinde;

Inverter Bilgisi, Fiyat yapılandırması ve inverter çalışma modlarını içerir.

