



MODEL	400V Solar Pump Wechselrichter
Empfohlene DC Eingangsspannungsbereich	300V-750V
AC-Eingangsspannung	380V(-15%) 440V(+10%)
Maximale DC Eingangsspannung	1000V
Einschaltspannung	300V
Niedrigste Betriebsspannung	250V
Empfohlene MPPT-Spannung	550V





MODELL NR.	EINGANGSSPANNUNG (V)	NENNLEISTUNG (KW)	NENNEINGANGSSTROM (A)	NENNAUSGANGSSTROM (A)	KOMPATIBLER MOTOR (KW)
SPI-TT-5.5-TF	3PH 400V	5.5	19.5	14	4
SPI-TT-7.5-TF		7.5	25	18.5	5.5
SPI-TT-11.0-TF		11	32	25	7.5
SPI-TT-15.0-TF		15	40	32	11
SPI-TT-18.5-TF		18	47	38	15
SPI-TT-22.0-TF		22	51	45	18.5
SPI-TT-30.0-TF		30	70	60	22
SPI-TT-37.0-TF		37	80	75	30
SPI-TT-45.0-TF		45	94	92	37
SPI-TT-55.0-TF		55	128	115	45
SPI-TT-75.0-TF		75	160	150	55
SPI-TT-90.0-TF		90	190	180	75
SPI-TT-110.0-TF		110	225	215	90

* TommaTech GmbH behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

** Auf Anfrage ist eine Leistungsoption von bis zu 650 kW erhältlich.

5.5kW-15kW PLASTIKGEHAUSE

18.5kW-110kW METALLGEHAUSE

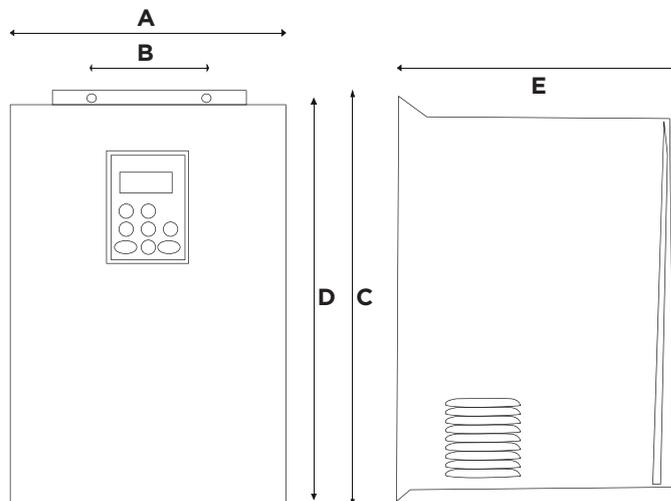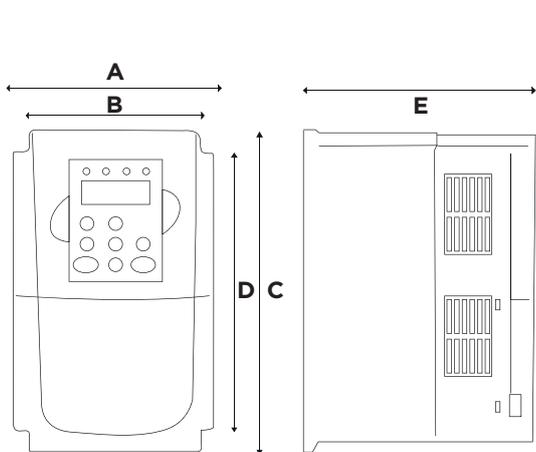

MODEL NO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	MONTAGEBOHRUNG (D)
SPI-TT-5.5-TF	221	205	320	305	190	6
SPI-TT-7.5-TF						
SPI-TT-11.0-TF						
SPI-TT-15.0-TF						
SPI-TT-18.5-TF	290	176	467	455	230	6
SPI-TT-22.0-TF						
SPI-TT-30.0-TF						
SPI-TT-37.0-TF	375	230	662	643	272	6
SPI-TT-45.0-TF						
SPI-TT-55.0-TF						
SPI-TT-75.0-TF	460	320	850	826	332	6
SPI-TT-90.0-TF						
SPI-TT-110.0-TF						

* TommaTech GmbH behält sich das Recht vor, die Spezifikationen der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.