

Tařınabilir Solar anta

TT-FSC-85



85 Wp
Maximum G

2.1 kg
Tařınabilir Tasarım

15 Lt
Yksek İ Hacim

>%25.5
Yksek
Hcre Verimi

2
YIL
rn
Garantisi

5
YIL
Performans
Garantisi



Yksek Verim Hcre Teknolojisi

Dřk ıřınımda yksek g retimi



16 Busbar Teknolojisi

16 BB Hcre mimarisi ile yksek hcre performansı



Katlanabilir Mimarisi

Standart esnek panellere gre daha gl tasarım



IP65 Koruma

Su toza karřı yksek koruma



Doęa ve Zorlu Kořullara Dayanıklı Tasarım

Tuzlu su, nem ve korozyona karřı yksek performans



Gl Katman Mimarisi

Esnek panellere gre daha gl tasarım

FONKSİYONEL TASARIM & OKLU BAęLANTI

Gl performans,esnek kullanım,maksimum uyumluluk

01

Aık st Form



Yksek Verimli
Solar Hcreler



Katlanabilir &
Tařınabilir



Dayanıklı &
Uzun mrl

02

oklu Baęlantı Seenekleri



Telefon



Tablet



Laptop



G İstasyonu

03

Baęlantı Kutusu



XT60
DC IKIř



USB-A
QC IKIř



LED
DURUM GSTERGESİ



USB-C PD
HIZLI řARJ

Tařınabilir Solar Çanta

TEKNİK VERİLER

Elektriksel Güçler

Model Tipi	TT-FSC-85
Maksimum Güç (Pmax)	85
Güç Toleransı (Wp)	0~+5
Modül Verimliliğı (%)	21.6
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp)	12.78
Maksimum Güç Akımı (Imp)	6.62
Açık Devre Gerilimi (Voc)	14.40
Kısa Devre Akımı (Isc)	6.96
Maksimum Sistem Voltajı (VDC)	1000
Maksimum Seri Sigorta Akımı (A)	15

Güneş Hücresi

Hücre Busbar Sayısı (Adet)	16
Hücre Verimliliğı (%)	> 25.5
Hücre Boyutu (mm)	182.2 x 91.8 (M10R)
Hücre Sayısı (Adet)	20 (2x10)

Sıcaklık Katsayısı


Sıcaklık Katsayısı (Isc)	0.040%/°C
Sıcaklık Katsayısı (Voc)	0.260%/°C
Sıcaklık Katsayısı (Pmax)	-0.320%/°C

Mekanik Özellikler

Ürün Boyutu EnxBoyxCalınlık (mm)	1053 x 532 x 3 ±3
Paketlenmiş Ürün Boyutu EnxBoyxCalınlık (mm)	1100 x 600 x 70
Ürün Ağırlığı (kg)	2.1
Paketlenmiş Ürün Ağırlığı (kg)	6.2
Panel Koruma Sınıfı	IP65
İç Kapasite	15Lt

Baęlantı Kutusu Özellikleri

Çıkış Portları	USB-A 2x / Type-C / Xt60
Xt60 Çıkış	15A
USB-A 2x	Max. 18W (5V/3A 9V/2A 12V/1.5A)
Type-C	PD3.0 60W 5V/9V/12V/15V/20V (3.0A)

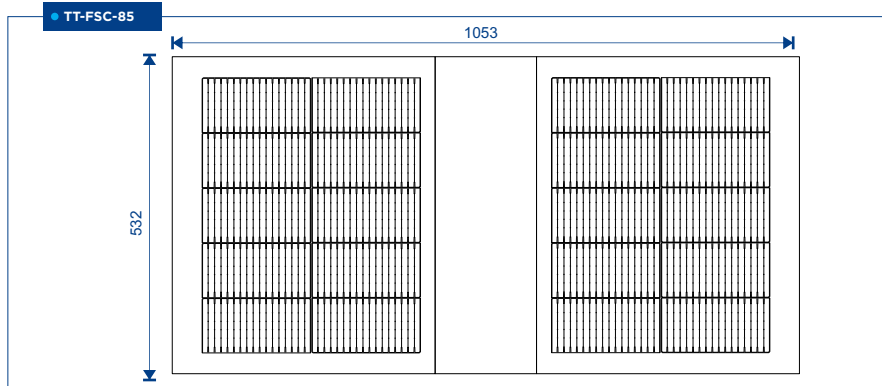

*Yukarıda yer alan veriler, standart test koşulları (STC) altında elde edilmiştir: 1000 W/m² güneş ışınımı, 1.5(AM) hava kütlesi ve 25°C hücre sıcaklığı. Tüm paneller için ölçüm belirsizliğı %6'dır. Gerçek veriler yapılan sözleşmelere tabi olacaktır. Bu dokümanda yer alan teknik değerler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve sözleşmelerin bir parçası değildir. Bu belgedeki teknik özellikler deęişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgi için "Kurulum Montaj Kılavuzuna" bakınız.

*TommaTech® GmbH ürünlerin özelliklerini önceden haber vermeksizin deęiřtirme hakkını saklı tutar..