



TommaTech Connect Baęlantı Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

KILAVUZ AÇIKLAMASI.....	3
1. TOMMATECH CONNECT BAĞLANTISI	3
1.1. UYGULAMAYI İNDİR	3
1.2. UYGULAMA KAYDI	4
1.3. İŞ HESABI	4
1.4. TESIS KURULUMU	5
1.5. DONGLE EKLEME.....	6
1.5.1. Bluetooth üzerinden WiFi Yapılandırma	9
1.5.1. AP üzerinden Genel WiFi Yapılandırması	10
1.6. TESIS VERİLERİ VE GRAFIKLERİ.....	14

Kılavuz Açıklaması

Bu kılavuz, TommaTech Connect uygulamasında tesis kurulumunu ve WiFi baęlantı adımlarını içermektedir.TommaTech Connect uygulamasına kurulum yaptıktan sonra,TommaTech Cloud uygulamasında inverter üzerinde bulunan QR kodu taratarak TommaTech Cloud akıllı ev platformuna cihazınızı ekleyebilirsiniz.

1. TommaTech Connect Baęlantısı

1.1. Uygulamayı İndir

Lütfen Apple® store veya Google® Play Store'dan "**TommaTech Connect**" uygulamasını bulun. Bu uygulamayı cep telefonunuza yükleyin.Veya aőaęıdaki QR kodunu tarayın ve **TommaTech Connect** Uygulamasını indirin.



1.2. Uygulama Kaydı

11:57

TOMMATECH
CONNECT

EMEA, APAC

E-mail

haberlesme1@cw-enerji.com

Enter password

Forgot Password

Login

I have read and agreed T&Cs / Privacy Policy

Register account

Other Accounts

12:00

Register Account

E-mail

EMEA, APAC

Enter email

Send

I have read and agreed T&Cs / Privacy Policy

16:56

Register Account

Enter verification code

The verification code was sent to tommatechcloud@gmail.com

Verification code

Resend(52s)

Next

- 1.Uygulamayı indirdikten sonra kayıt ol bölümüne tıklayın.
- 2.Açılan sayfada veri merkezini seçtikten sonra mail adresinizi girin.
- 3.Mail adresinize gelen doğrulama kodunu girin ve hesap kaydını tamamlayın.

1.3. İş Hesabı

10:25

TOMMATECH
CONNECT

1

15:18

TOMMATECH
CONNECT

2

10:28

Create a Business

English Please input

*Type Please select >

*Business District Please select >

*Unified Social Credit Identifier
Please input

*License Number
Please input

Legal person information

*Legal Person Name
Please input

Phone Please input

Email Please input

3

Confirm

1.Adım:Sol üst köşedeki profil avatarına tıklayın


2.Adım:İşletme oluşturma bölümüne tıklayın

3.Adım:İşletme bilgilerini doldurduktan sonra "Onayla" tıklayın.

4.Adım:İşletme oluşturduktan sonra sol üstteki profil ikonuna tıklayıp hesaplar arası geçiş yapabilirsiniz.

Bilgi:Bir hesapta en fazla 5 işletme oluşturabilirsiniz.


1.4. Tesis Kurulumu

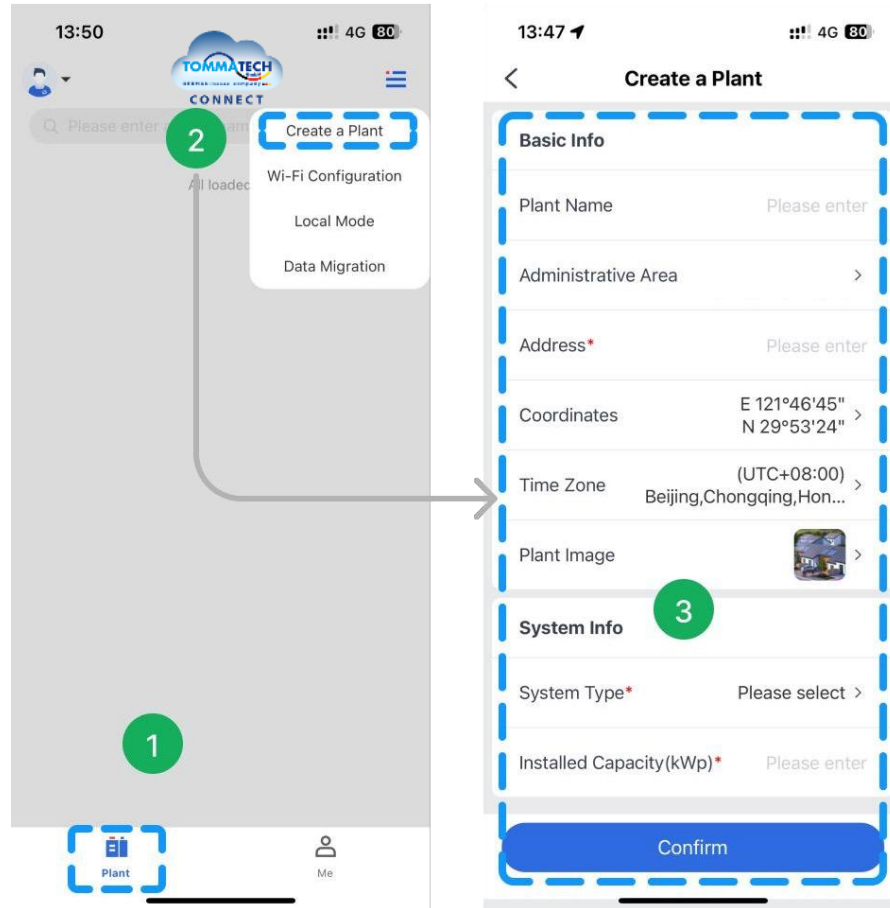

1.Adım: TommaTech Connect uygulamasına giriş yapın ve tesisler listesi sayfasına gidin.

2.Adım: Sayfanın sağ üst köşesindeki "Bir Tesis oluşturma" tıklayın.

3.Adım: Tesis oluşturma sayfasında, Tesis bilgilerinizi girin.

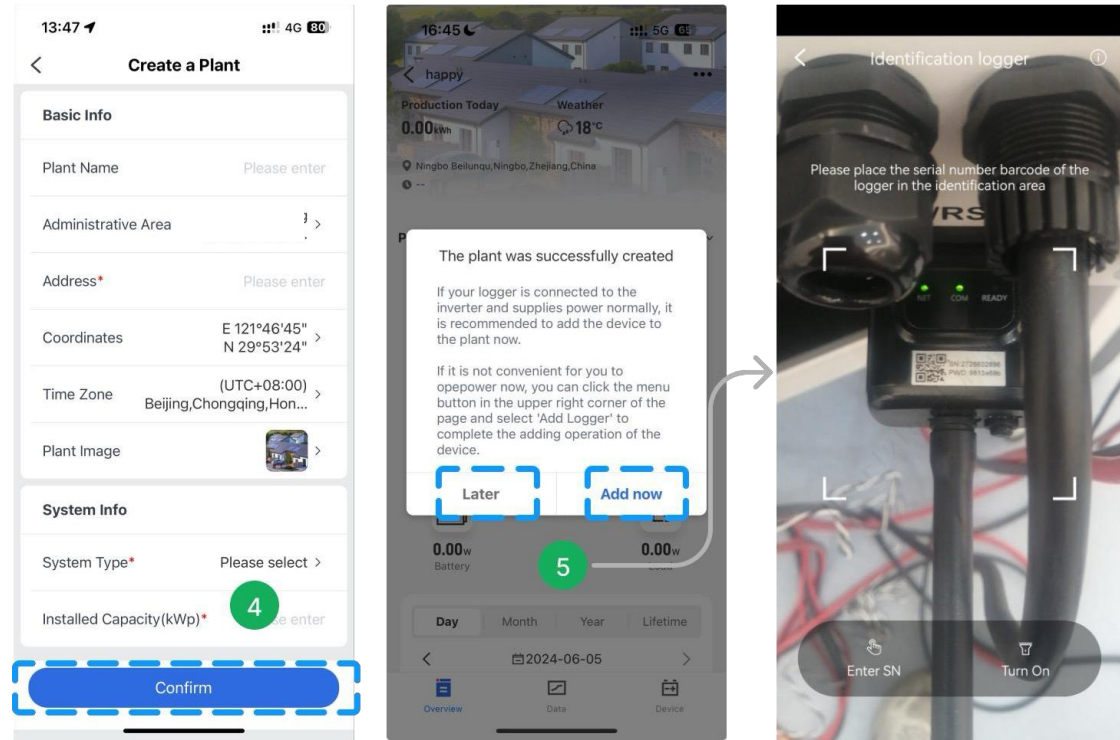

4.Adım:Tesis bilgilerinizi girdikten sonra “Onayla” tıklayın ve tesis başarıyla oluşturulur.

5.Adım:Açılan pencerede “Daha Sonra” seçeneğine tıklarsanız daha sonra bir Dongle ekleyebilirsiniz.


Açılan pencerede “Şimdi Ekle” seçeneğine tıklarsanız bir dongle ekleyebilirsiniz.

1.5. Dongle Ekleme

Tesis oluşturulduktan sonra “Şimdi Ekle” seçeneğine tıklayarak dongle eklemeye devam edin, yada Tesis oluşturma menüsünün altında(tesis listesi sayfasının sağ üst köşesinde)bulunan “WiFi Yapılandırması” seçeneğine tıklayın.


1.Adım: Wi-Fi yapılandırması devam ediyor(Lütfen bu sayfadan ayrılmayın ve telefonunuzu cihazların yakınında bulundurun)

2.Adım: Wi-Fi yapılandırması tamamlandıktan sonra, kişiselleştirilmiş bir cihaz adı girebilir ve “Tamamla” seçeneğine dokunarak yapılandırmayı tamamlayabilirsiniz.

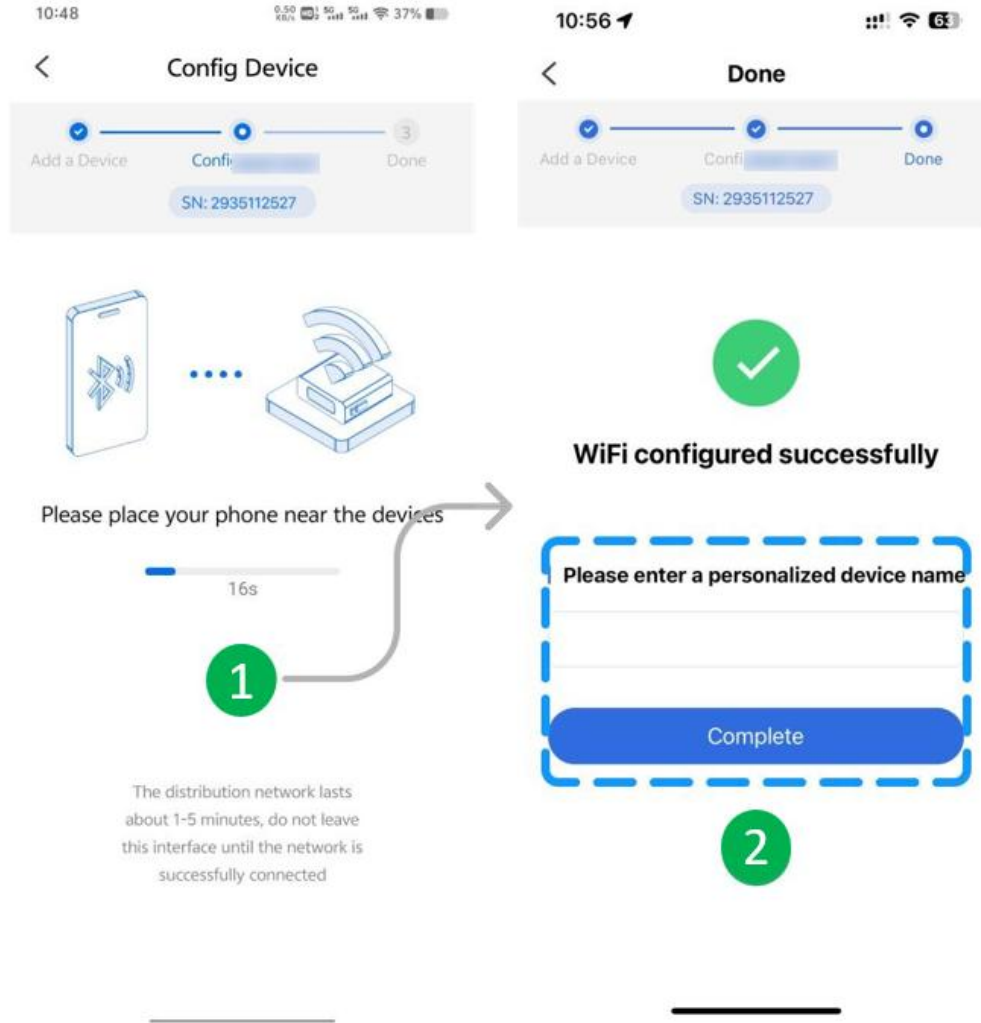

Bilgi:

Dongle eklemek için 2 yöntem sunulmaktadır.(3. Veya 4. Adımı seçerek 5.Adıma geçin)

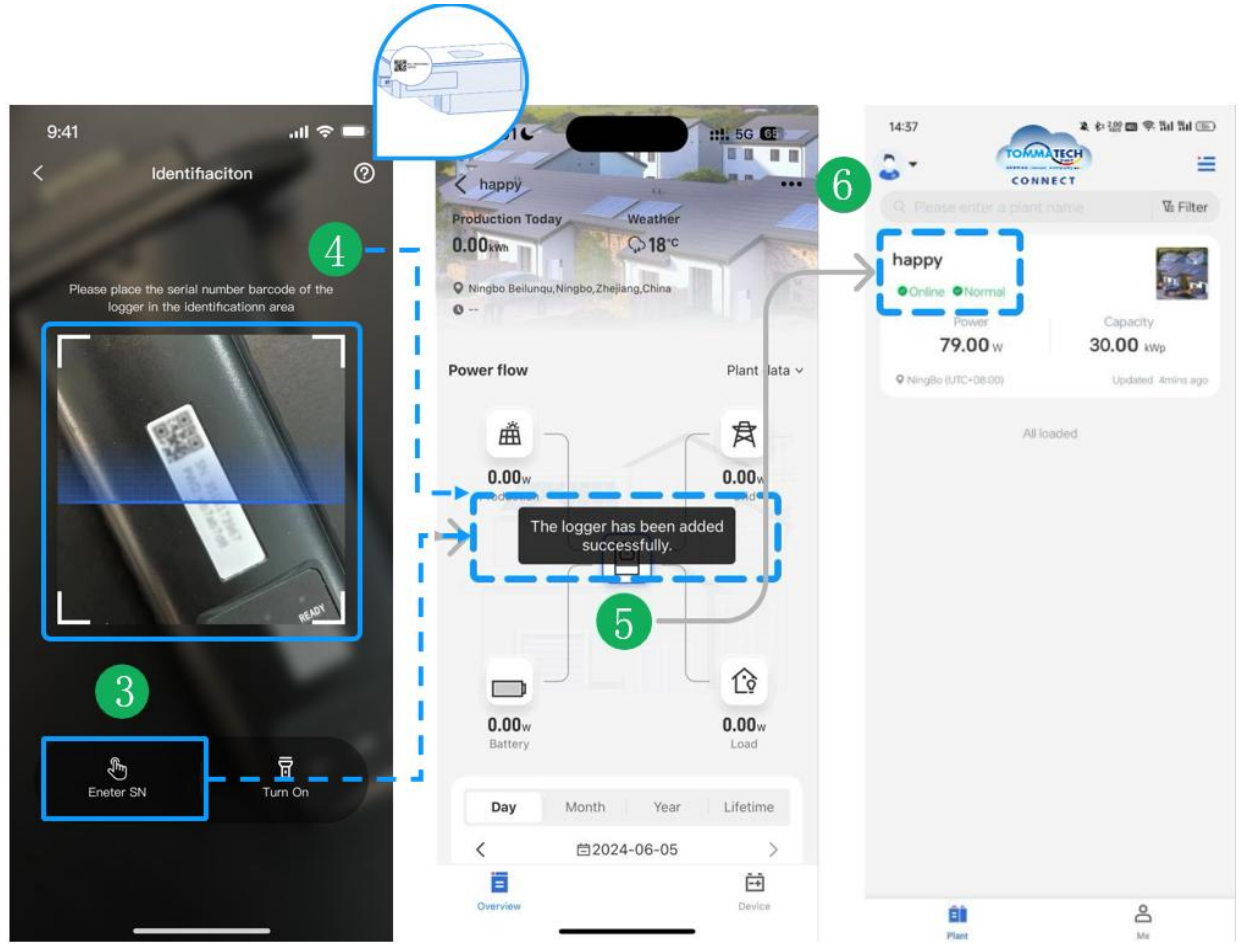

3.Adım: Dongle üzerindeki QR kodu tarayın;Tarama işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra "Onayla" butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.

4.Adım: Dongle SN'yi bulamıyorsanız "?" simgesine dokunun.

5.Adım: Dongle eklendikten sonra Tesis sayfası açıldıysa, Dongle başarıyla eklendiği anlamına gelir.

6.Adım: Tesis listesi sayfasına geri dönün, 10 dakika bekleyin ve ardından tesisin iletişim durumunu kontrol edin.Veriler akışı sağlanacaktır.


Bilgi: Tesis kartında "Normal" yazısı iletişim durumunun başarılı olduğunu gösterir.

1.5.1. Bluetooth üzerinden WiFi Yapılandırma

1.Adım: Sağ üst köşedeki [] simgesine dokununuz, ardından “WiFi yapılandırmasına” tıklayınız.


2.Adım: Cihazın SN seçin:

3.Adım: Kullanılabilir 2.4G ağı seçin, WiFi şifresini girin ve “İleri” ye tıklayın

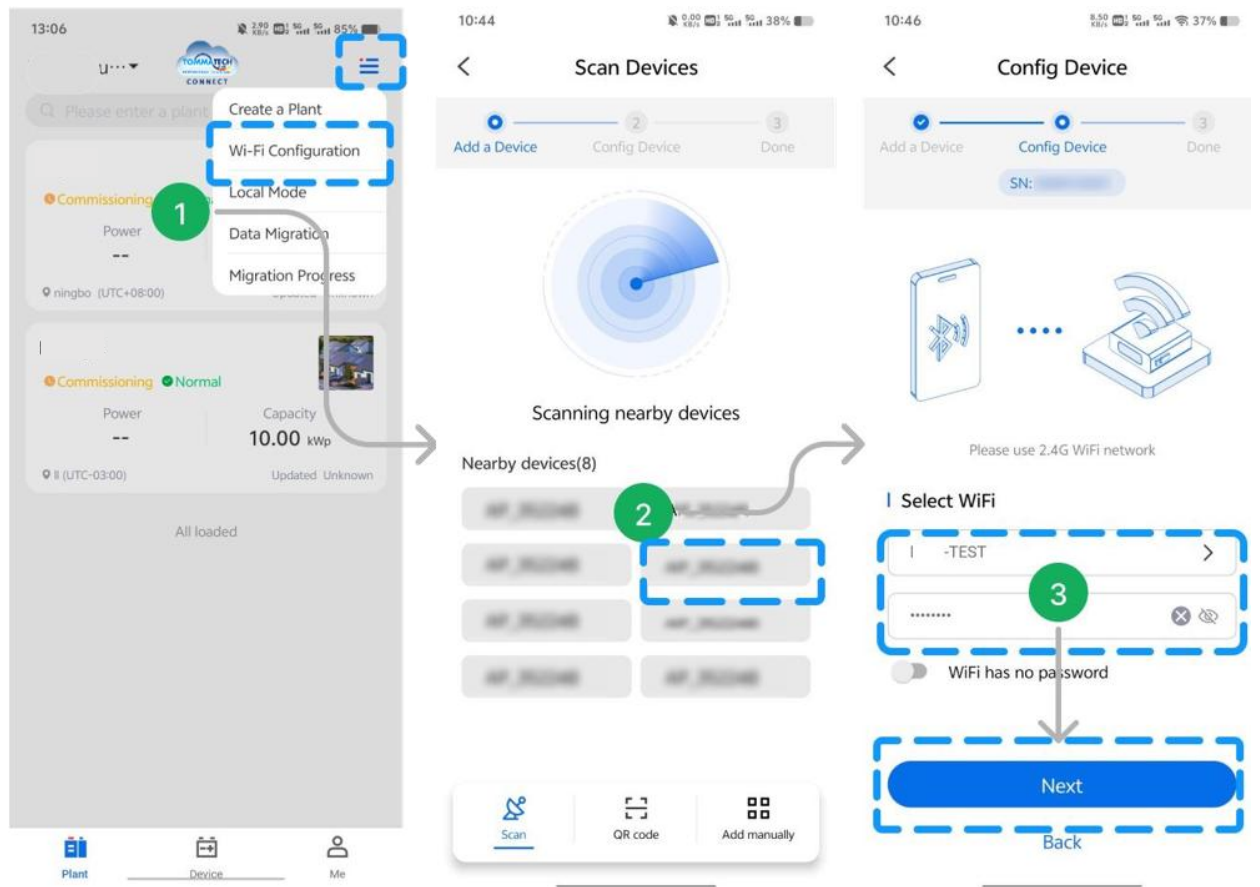

1.5.1. AP üzerinden Genel WiFi Yapılandırması


1.Adım: “QR kodu” veya “Manuel olarak ekle” seçeneğine dokununuz.

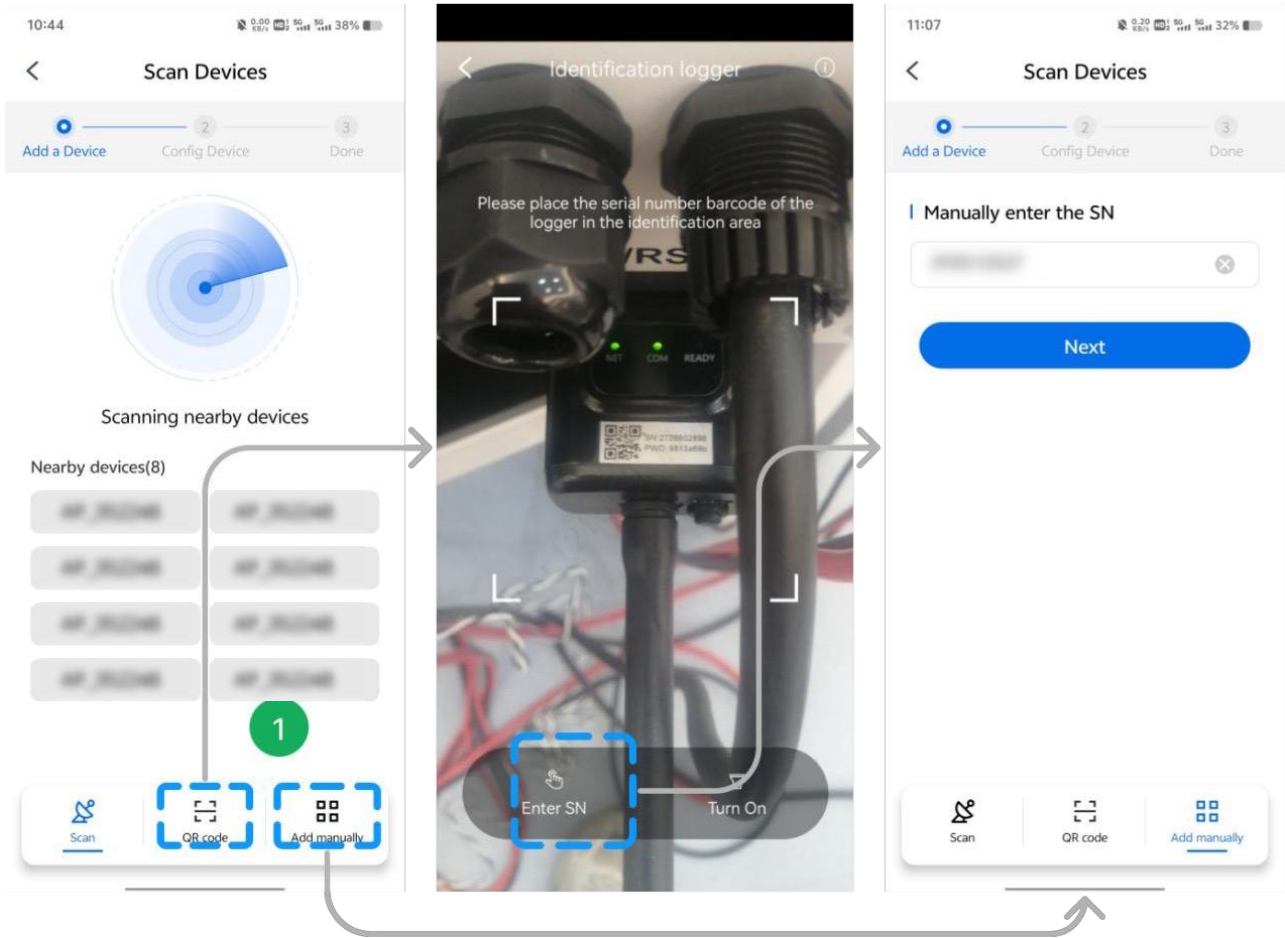

2.Adım: QR kodunu taradıktan veya SN'yi girdikten sonra, sistem Wi-Fi yapılandırma sayfasına geçecektir;


3.Adım: Uygulama, varsayılan olarak, telefona bağlı mevcut ağı alır.“Ağı Değiştir” seçeneği isteğe bağlıdır ve diğer mevcut kablosuz ağlar manuel olarak değiştirilebilir.

4.Adım: WiFi şifresini girin

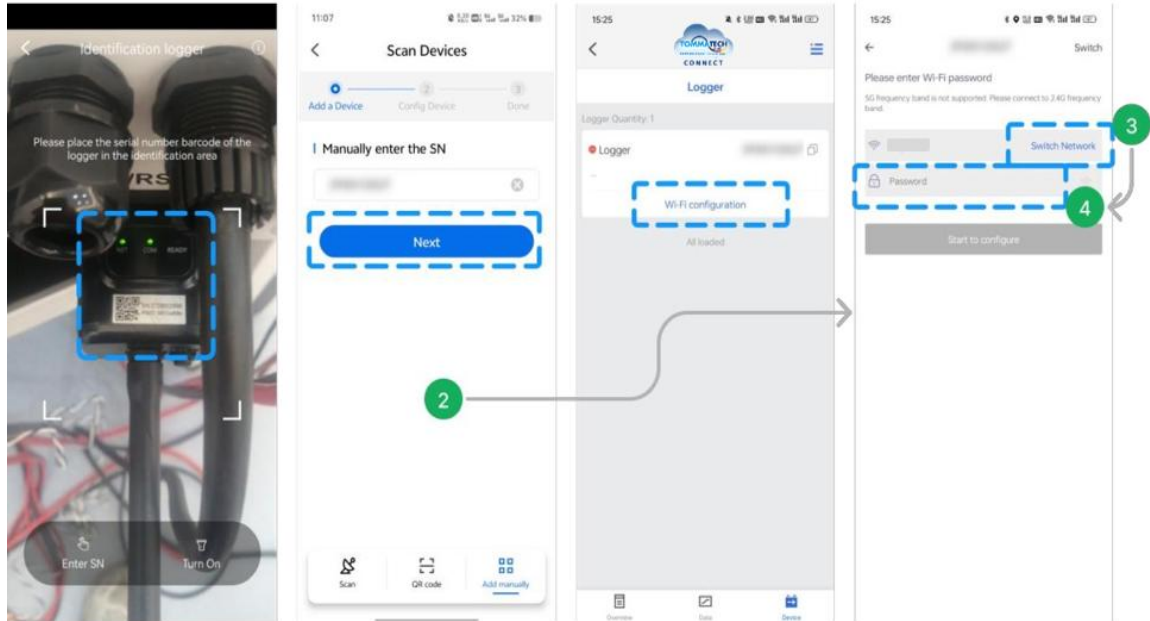

5.Adım: “Yapılandırmaya başla” seçeneğine dokunun.


6.Adım: Wifi ağ testiner otomatik olarak başla;

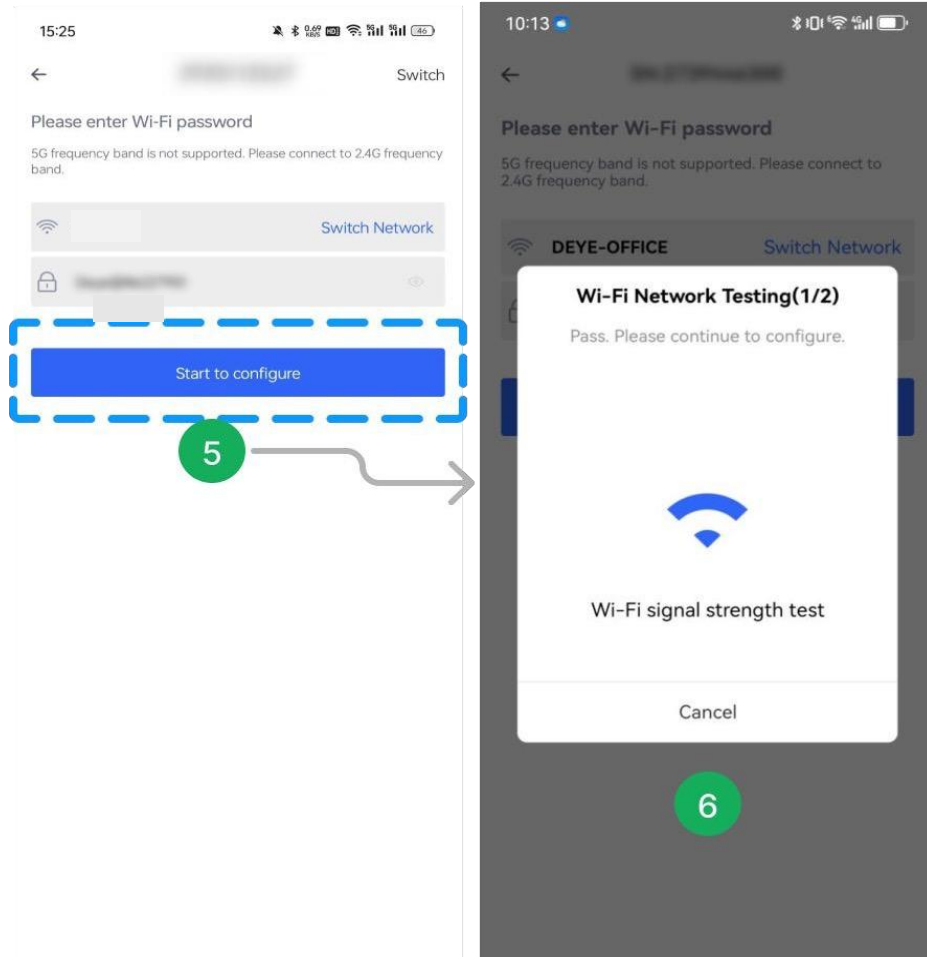

7.Adım: WLAN’da dongle yapılandırmak için “Bağlan” a tıklayın.


8.Adım: Sistem tarafında istenen WLAN(AP+SN) Seçin ve dongle şifresini girin

9.Adım: “←” simgesine dokununuz ve uygulamaya geri dönün;

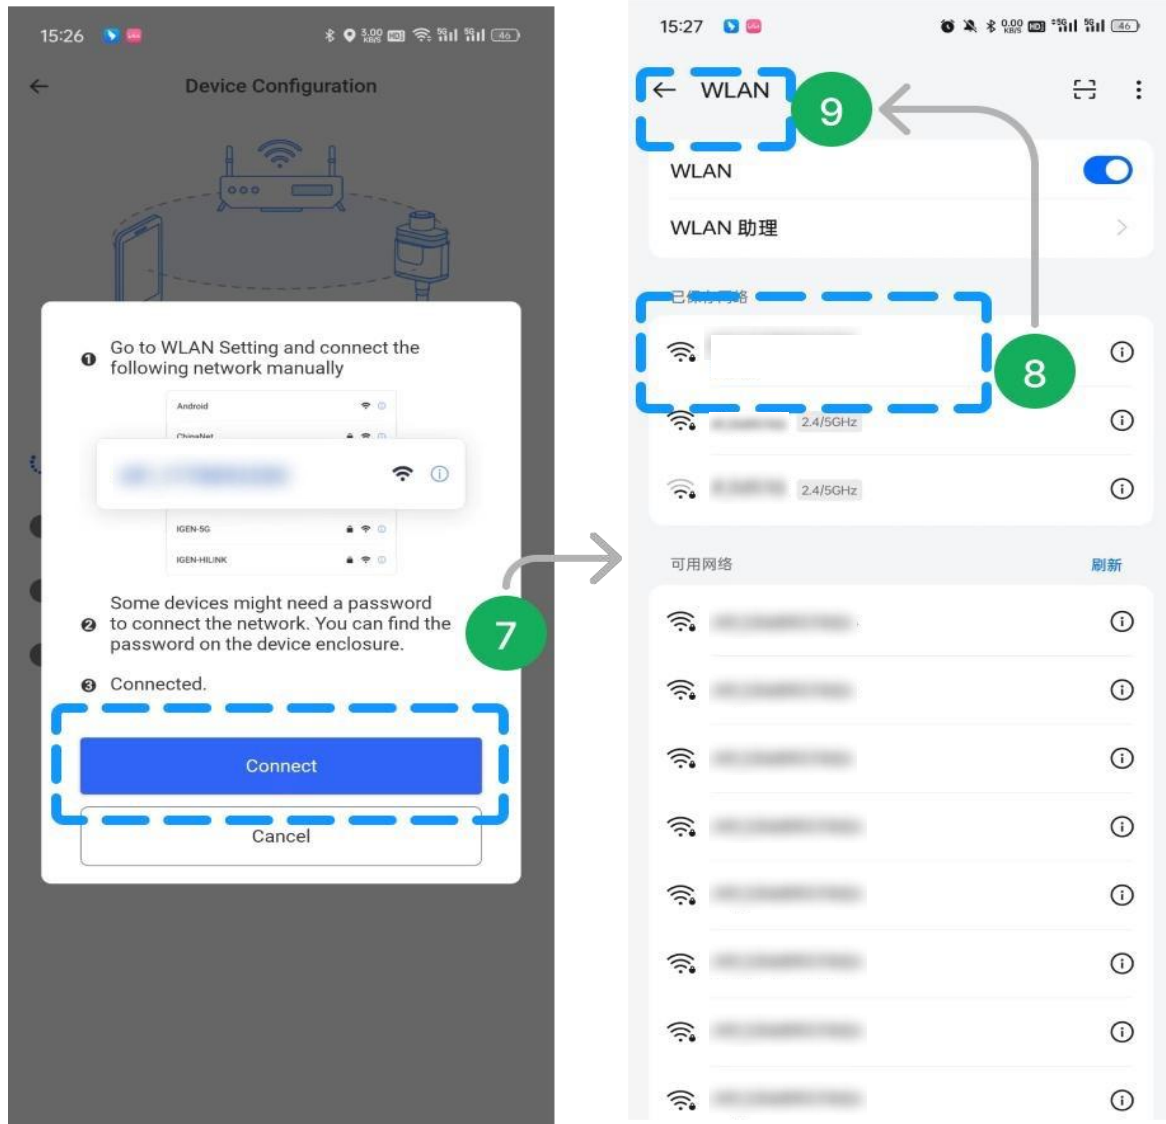


10.Adım: Cihaza bağlanma, Yapılandırma, Yeniden başlatma ve Doğrulama işlemleri sırayla gerçekleştirilir;

11.Adım: “Yapılandırma başarılı” mesajının görüntülendiği sayfadan sonra, “Bitti” seçeneğine dokunarak sayfayı kapatın ve cihaz listesine geri dönün.

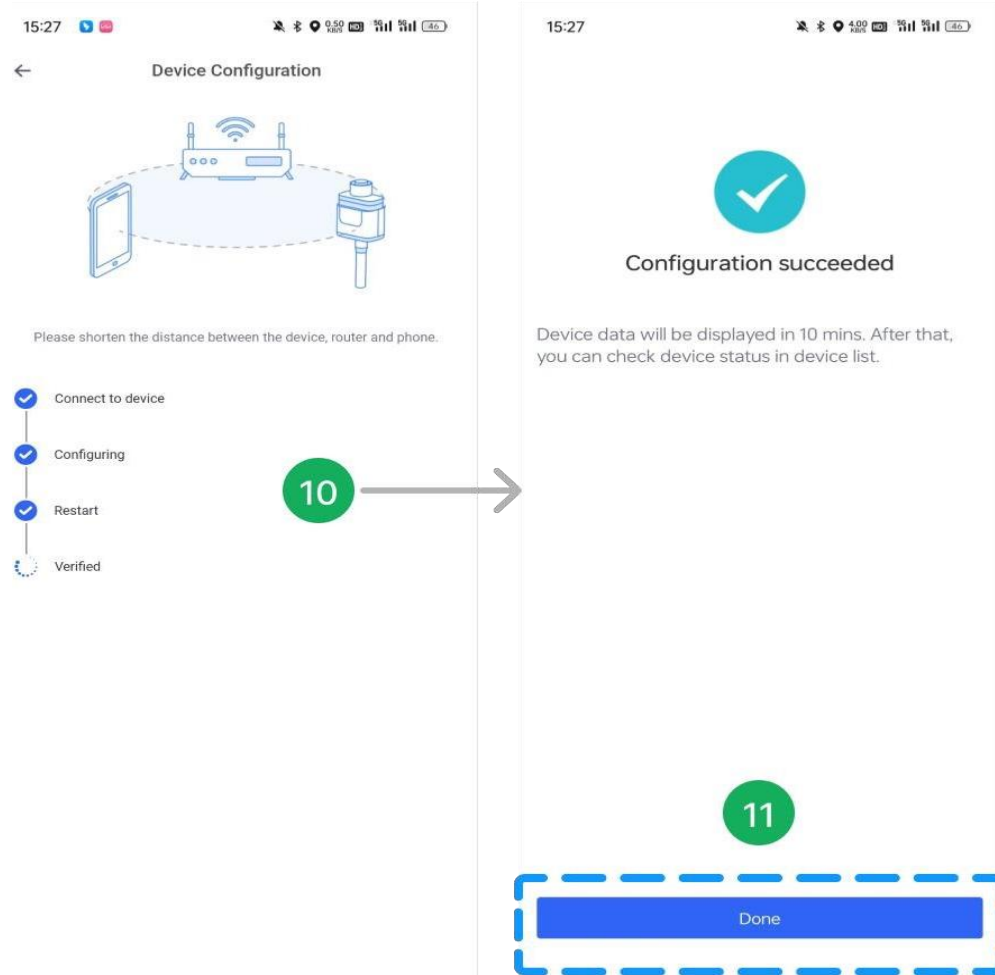

1.6. Tesis Verileri ve Grafikleri

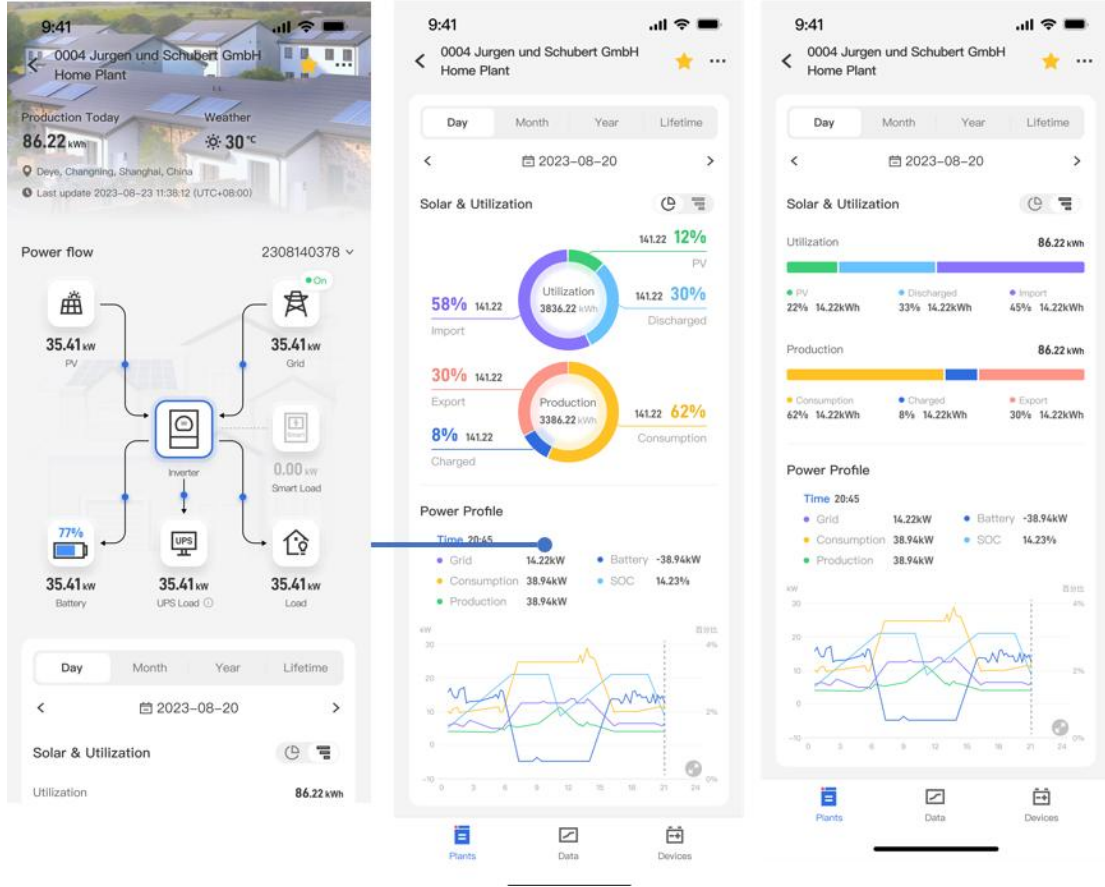

- **Temel Değerler;**
Günlük Üretim Bilgisi
Hava Durumu Bilgisi
- **Grafikler;**
Güneş Enerjisi Kullanımı(Çubuk/Dilim Grafik)
Güç Profili(Çizgi Grafik)
- **Güç Akışı;**
Gerçek zamanlı güç verileri